


UP5系列汇流排

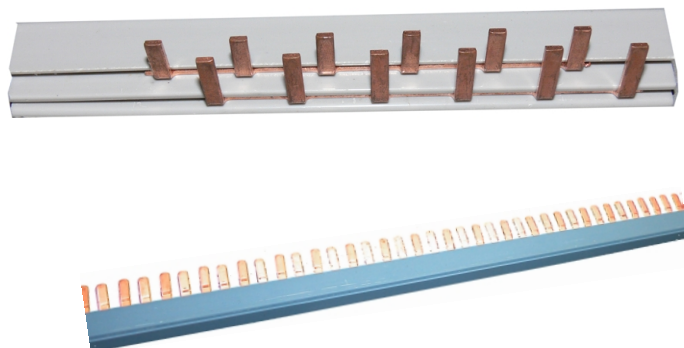

概述

UP5齿形汇流排是我公司在UP1基础上加以改进,并根据市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等方面经可行性调查研究,本着安全、可靠、经济、先进的设计思路而研制开发的新的电器连接器件。该产品广泛应用于低压动力柜、配电箱、照明箱等多路馈电配电设备,作主进线与各馈电支路的电连接用。

环境适应性:


周围空气温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$;

海拔2000m;


污染等级III级, 安装类别III类;

接线方法同UP1。

安装示意图

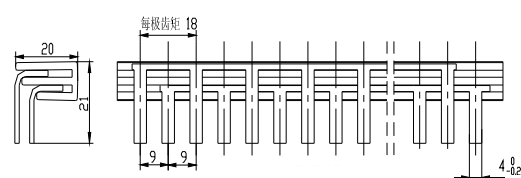



UP5-41/2P (GD)

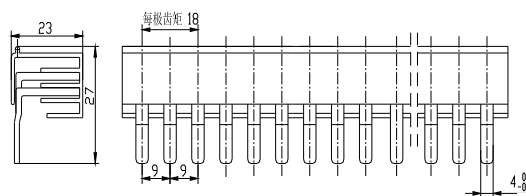

UP5-41/2P

UP5-41/2P(GD)

UP5-41/2P



尺寸			
接头片尺寸(厚度/宽度)	(mm)	1.3 / 4	1.3 / 4
汇流体尺寸(厚度/宽度)	(mm)	1.3 / 7	1.3 / 7
接头片中心距	(mm)	9	9
相数		2相	2相
技术参数			
额定电压	(V)	380	380
额定电流	(A)	41	41
接头片类型			
		矩形接头片	矩形接头片
相关附件		型号	订货号
转接盒		UP5-41AJH	152014
将导线引入断路器		UP5-41BJH	152024
堵头			
用于汇流排两侧		UP5-41G	152013
			UP1-41GZ 152007
			UP1-41GY 152008
汇流排			
		UP5-41/2P(GD)	153001
		UP5-41/2P	153002